




ASPIRADORES INDUSTRIALES PARA FABRICACIÓN ADITIVA



¿POR QUÉ UTILIZAR UN ASPIRADOR INDUSTRIAL?

Los aspiradores industriales diseñados para cumplir con los exigentes requerimientos de la industria manufacturera moderna. Enfocadas en la eficiencia seguridad y sostenibilidad, estas avanzadas máquinas desempeñan un papel clave en la en la recogida de polvo inutilizado durante diferentes procesos de fabricación aditiva.

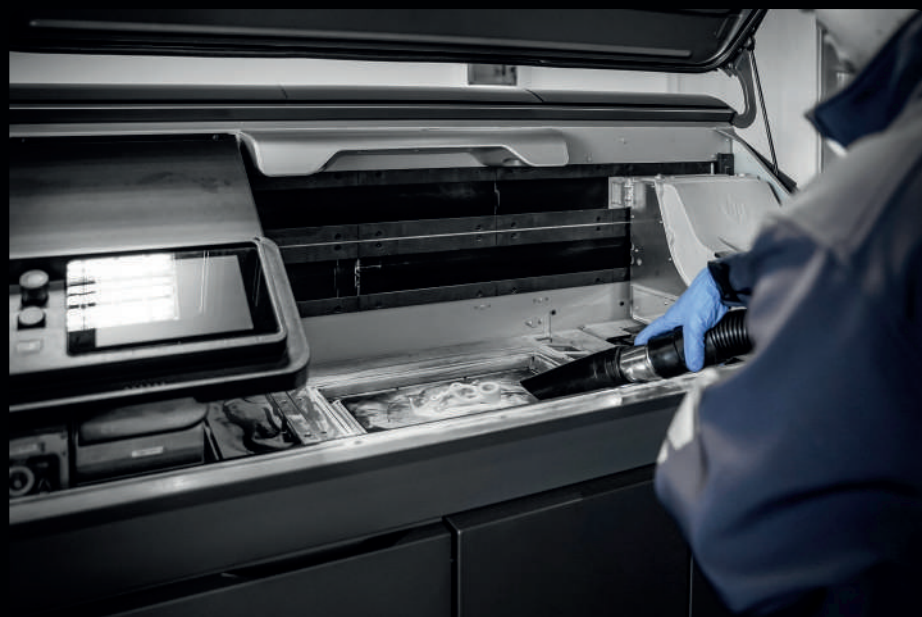

LIMPIA Y REUTILIZA




LIMPIEZA RÁPIDA Y EFICAZ
de la impresora y su entorno



RECUPERACIÓN DEL POLVO NO UTILIZADO
para ahorrar costes de compra



PREVENIR LOS RIESGOS DE EXPLOSIÓN
sistemas de seguridad diseñados para neutralizar polvos explosivos

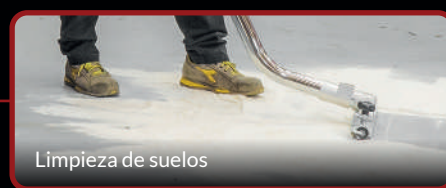

SOLUCIONES DE FUSIÓN EN LECHO DE POLVO



PARA POLIMEROS

SLS SELECTIVE LASER SINTERING

LASER

POLVO POLIMÉRICO



PARA METALES

SLM SELECTIVE LASER MELTING

LASER

POLVO METÁLICO



CÓMO ELEGIR



	CYCLON PRESEPARATOR	INERT PRESEPARATOR	M H PRO ACD	FOX
RECUPERACIÓN DE POLÍMEROS O POLVOS METÁLICOS	■		■	■
INERTIZACIÓN DE POLVO METÁLICO		■		
LIMPIEZA POST-PROCESAMIENTO				

M45 H ACD INERT	ECOBULL H ACD INERT	DF 22	DF 40
■	■		
		■	■

CÓMO ELEGIR RECUPERACIÓN DE POLVO

Los polvos de impresión 3D son ingredientes caros. Al recogerlos en equipos adecuados, como contenedores de acero inoxidable, se hace posible reutilizar los polvos tras un proceso de tamizado adecuado que filtra las partículas recuperables.



FOX Z20/22

Cámara interior con certificación ATEX zona 20 para aspiración de polvo conductivo tipo IIIC

FILTRO ESTRELLA
ANTIESTÁTICO
CLASE M



35.000 cm²

TURBINA DE
CANAL LATERAL
CERTIFICADA ATEX
da 2,2 kW a 7,5 kW




CONEXIÓN A TIERRA
COMPLETA DE LA UNIDAD



CONTENEDOR DE
ACERO INOXIDABLE
AISI 304

Lt 100

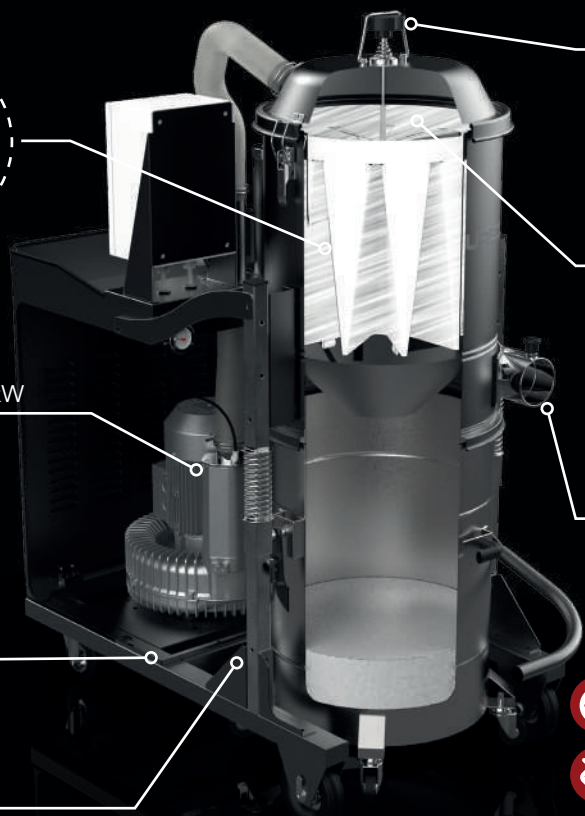

SISTEMA DE LIMPIEZA
MANUAL DEL FILTRO



[OPCIONAL]
FILTRO CARTUCHO
HEPA H14



22.000 cm²

ENTRADA
TANGENCIAL
CICLÓNICA



Potencia: desde 2,2 kW hasta 7,5 kW

Capacidad: 100 Lt

Dimensiones: mm 660 X 1200 X 1510 h

BL PRO

FILTRO ESTRELLA
ANTIESTÁTICO CLASE M



CONEXIÓN A TIERRA
COMPLETA DE LA UNIDAD



CONTENEDOR DE
ACERO INOXIDABLE
AISI 304



Lt 45



X2
BY-PASS MOTORS
230 V

MANÓMETRO DE PRESIÓN
Indicador de filtro sucio.

STANDARD
FILTRO CARTUCHO
HEPA H14



BOCA
ASPIRACIÓN

Potencia: 2,6 kW

Capacidad: 45 Lt

Dimensiones: 516 X 545 X 1250 h



PRESEPARADOR CICLÓNICO


El compacto y robusto preseparador de acero con recubrimiento en polvo cambia las reglas del juego para las industrias que buscan optimizar sus procesos de limpieza. Al separar eficazmente todos los residuos del flujo de aire y recoger hasta el 95% del polvo antes de que llegue al filtro principal del aspirador.

- Recogida cómoda de polvos finos
- Máxima flexibilidad de uso del sistema de aspiración de polvo

DISPONIBLE
EN 3 TAMAÑOS



45_{Lt} - 65_{Lt} - 100_{Lt}

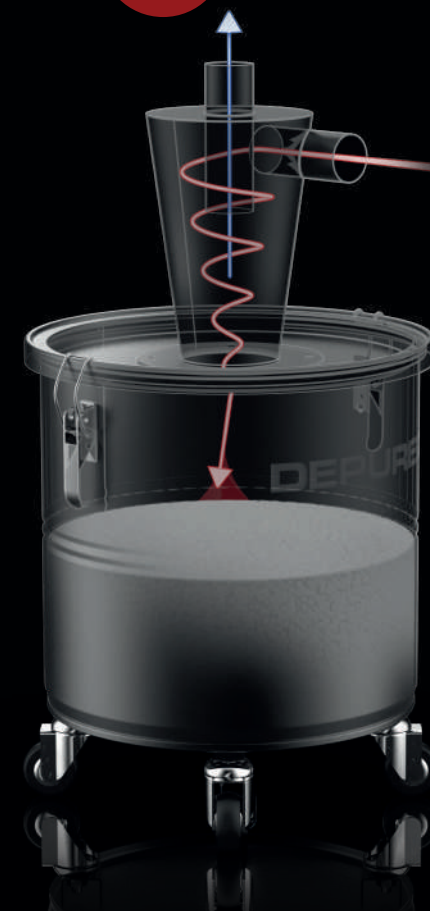

AIRE 
POLVO 

PROLONGAR
LA VIDA ÚTIL DEL
FILTRO PRINCIPAL
DEL ASPIRADOR

CÓMO ELEGIR INERTIZACIÓN DEL POLVO


El polvo no utilizado en el interior de la impresora 3D de fusión en lecho de polvo debe aspirarse de forma segura con el equipo adecuado para evitar explosiones. Depureco desarrolló un sofisticado sistema de recogida que sumerge el polvo recogido en un líquido inerte, eliminando cualquier riesgo de explosión y permitiendo la eliminación segura del polvo ahora inerte.



POLVO METÁLICO



M45 H ACD INERT



ATEX CERTIFICADO DISPONIBLE
Motor Brushless y soplador de canal lateral





BOCA DE ASPIRACIÓN DE CIERRE RÁPIDO PATENTADA
BOQUILLA SUMERGIDA



CONEXIÓN A TIERRA COMPLETA DE LA UNIDAD




VÁLVULA DE DESCARGA DE LÍQUIDO

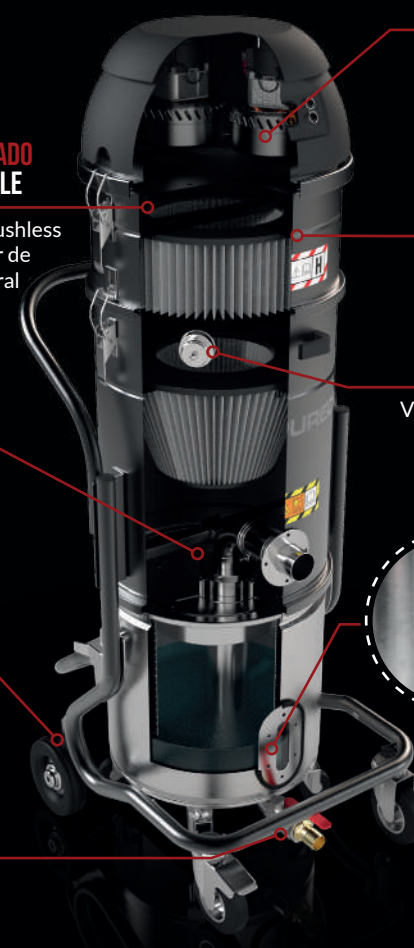

MOTORES BY-PASS X2
230 V



STANDARD FILTRO CARTUCHO HEPA H14



VÁLVULA HYDROGEN
Válvula de alivio de presión



CONTENEDOR DE LÍQUIDOS INERTES CON VENTANA DE INSPECCIÓN

ACERO INOXIDABLE AISI 304

Lt 45



Potencia: 1,8 kW



Dimensiones: 550 X 620 X 1400 h mm

CONTENEDOR DE INERTIZACIÓN



Boca de aspiración de cierre rápido patentada


Boquilla sumergida

Filtro Nylon

Rejilla de metal

Contenedor de acero inoxidable AISI 304

Líquido inerte

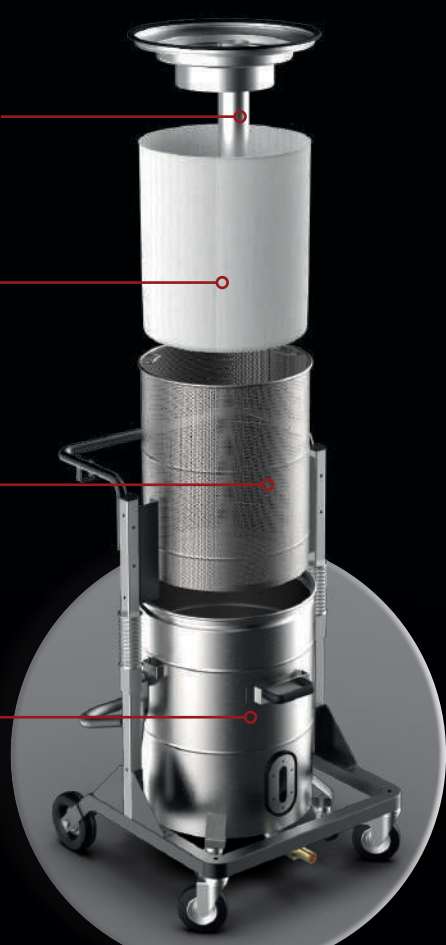

ECOBULL ACD INERT



VÁLVULA DE SEGURIDAD




BOCA DE ASPIRACIÓN DE CIERRE RÁPIDO PATENTADA
BOQUILLA SUMERGIDA



CONEXIÓN A TIERRA COMPLETA DE LA UNIDAD



VÁLVULA DE DESCARGA DE LÍQUIDO

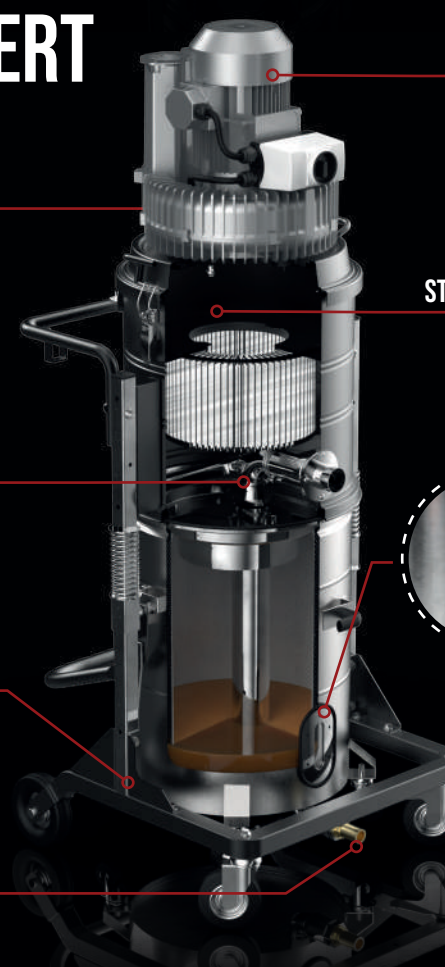

TURBINA DE CANAL LATERAL CERTIFICADA ATEX

Hasta 4 kW

TAMBIÉN DISPONIBLE CON CERTIFICACIÓN ATEX

STANDARD HYDROGEN VENT

Pressure relief valve



CONTENEDOR DE LÍQUIDOS INERTES CON VENTANA DE INSPECCIÓN

ACERO INOXIDABLE AISI 304

Lt 100



Potencia: Hasta 4 kW




Dimensiones: mm 660 X 800 X 1630 h

CÓMO ELEGIR POST-PROCESAMIENTO

Los colectores de polvo desempeñan un papel crucial en el postprocesamiento, ya que ofrecen una solución eficaz para limpiar las piezas impresas y mejorar significativamente la calidad general de los productos finales.




DF 22 + DF 40

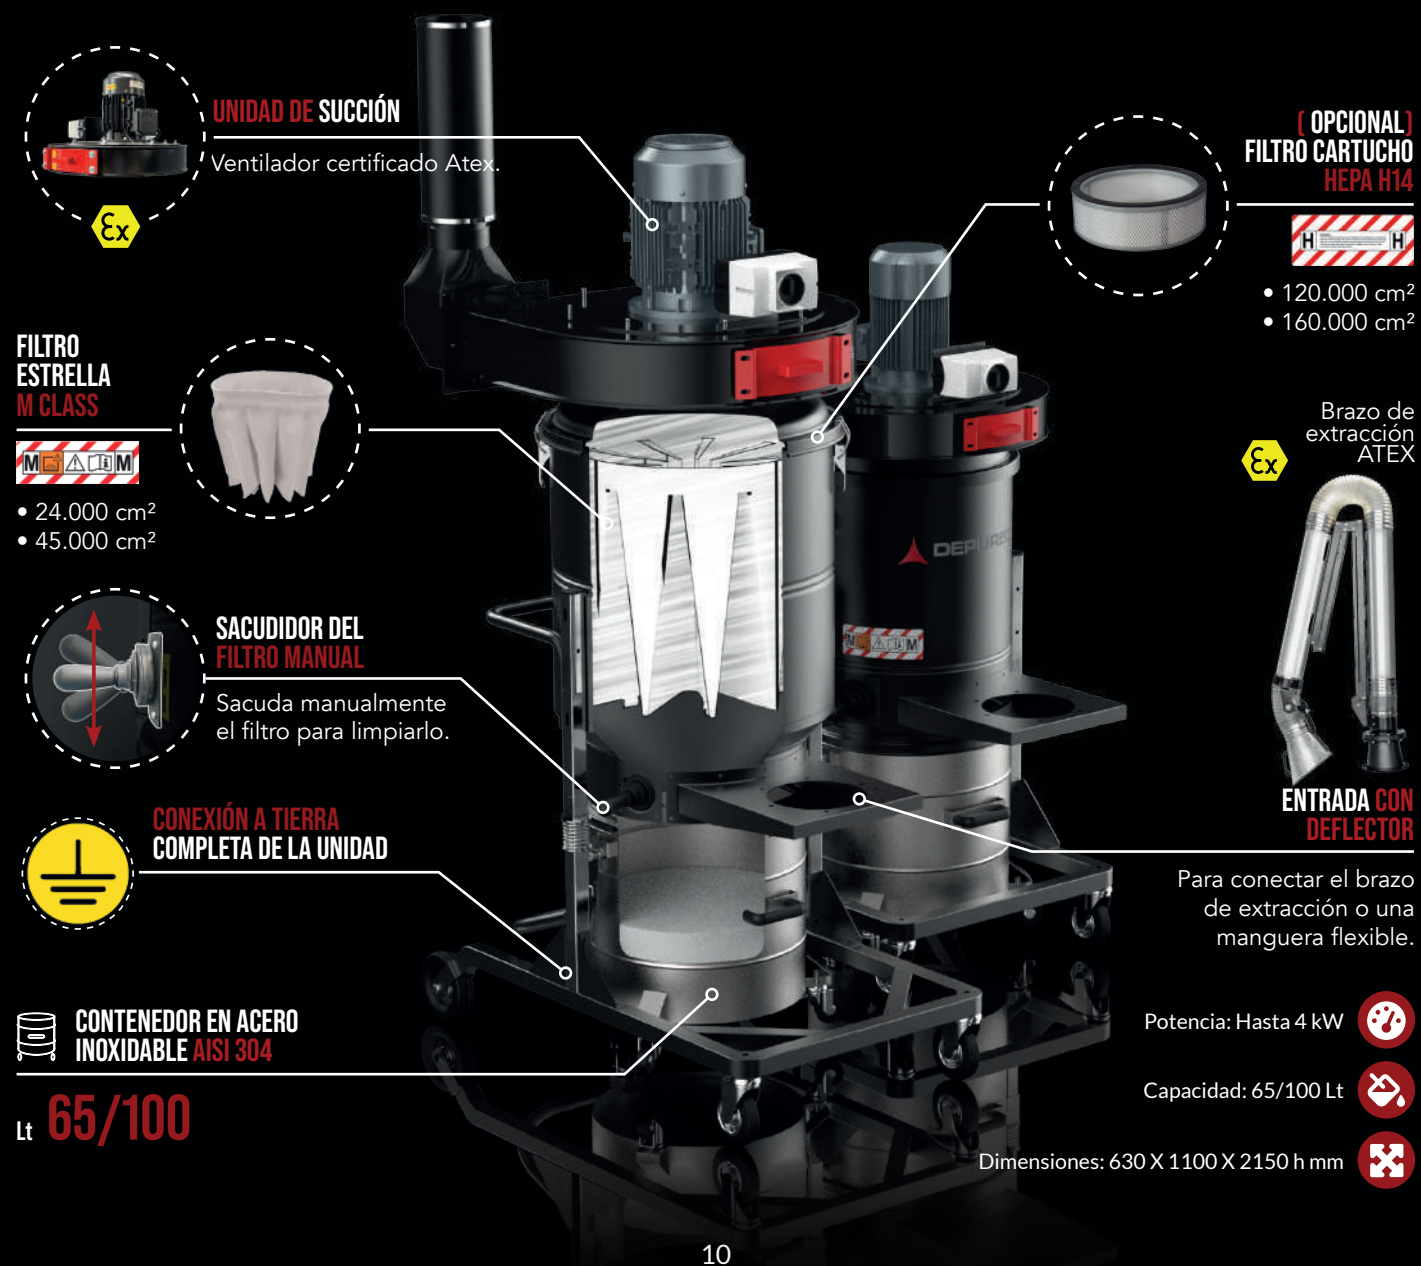

CÓMO ELEGIR SISTEMAS DE ASPIRACIÓN CENTRALIZADA

Optimiza la limpieza y el mantenimiento de varias impresoras 3D utilizando sistemas de aspiración centralizados, que recogen eficazmente los residuos en un contenedor. Simplifique las operaciones de posprocesamiento, aumente la productividad y mantenga un entorno de trabajo más limpio sin esfuerzo.



UNIDAD DE ASPIRACIÓN CENTRALIZADA
con turbina de canal lateral
con certificación ATEX




VARIOS PUNTOS DE ASPIRACIÓN




LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE IMPRESIÓN

TODO EL POLVO ASPIRADO SE RECOGE EN UN CONTENEDOR DE ACERO INOXIDABLE PARA SER TAMIZADO Y REUTILIZADO.

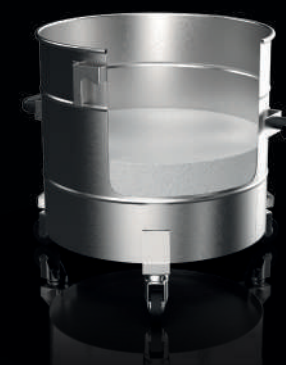

ACCESORIOS

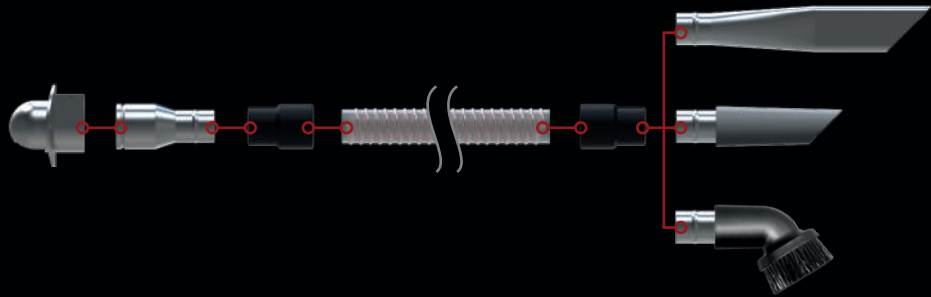

CONEXIONES DE ACCESORIOS INTUITIVAS

KIT DE ACCESORIOS



P13641 40 mm



P12378 50 mm

Starter kit antiestático



P13642 40 mm



P12377 50 mm

kit Pro antiestático

CONNECTIONS



P12302 40/50 mm



P12301 40/50 mm

Manguito de goma para mangueras "EVA"



P12334/100 100 mm




P12334 160 mm

Conexión para brazo de extracción ATEX

FINAL ACCESSORIES



P11841/40 40 mm



P11841/50 50 mm

Manguera conductora "PUR"



P12316 40 mm




P12317 50 mm

Manguera conductora "EVA"



P00299 40 mm



P00301 50 mm

Tubo plano antiestático




P13600/EX 40 mm

Tubo plano de PVC



P10475 40 mm



P10415 50 mm

Boquilla cónica de goma antiestática



P00640/A 40 mm




P00649 50 mm

Empuñadura en "S" para cepillo de suelo



P11495 40 mm




P11496 50 mm

Cepillo antiestático con cerdas de latón



P13597/EX 40 mm



P01042/EX 50 mm

Cepillo antiestático para suelos con cerdas de latón

DATOS TÉCNICOS

Datos Técnicos	Unidad	MH PRO ACD	FOX	M45 H ACD INERT	ECOBULL H ACD INERT M T
Marcado ATEX		ACD	II 1/3D Ex htc IIIC T140°C Da/Dc	ACD	ACD
Codigo		A2100	A115 A221 A165 A231	A2160	A2220 A2225
Tipo de motor		X2 motores By-Pass	Turbina canal lateral	X2 motores By-Pass	Turbina canal lateral
Potencia	kW	2,6	2,2 - 4 - 5,5 - 7,5	2,6	1,8 - 3
Tensión Frecuencia	V Hz	230 50-60	400 50-60	230 50-60	230 - 400 50-60
IP Clase de aislamiento		54 F	---	54 F	55 F
Depresión continuo	mBar	250	200 - 230 - 240 - 280	250	230
Caudal de aire	m³/h	380	320 - 450 - 550 - 550	380	240 - 340
Válvula de seguridad		---	Incluido	Incluida	Incluida
Boca de aspiración	Ø mm	50	80	50	50
Capacidad	Lt	45	100	45	65/100
Filtro de líquidos		---	---	Polipropileno150µ	Polipropileno150µ
Separación de polvos		---	---	Rejilla metálica	Rejilla metálica
Filtro trampa de chispas		---	---	Filtro de malla metálica	Filtro de malla metálica
Válvula de descarga		---	---	Incluida	Incluida
Dimentiones	mm	516 X 545 X 1250 h	660 X 1200 X 1510 h	550 X 620	660 X 800 X 1630 h
Peso	Kg	38	142 - 257 - 177 - 242	1400	95 - 120
Filtro primario					
Tipo - Poliester		M Class Antistatic filter	M Class Antistatic filter	Cartucho de clase M	---
Superficie filtrante	cm²	6.000	24.000	35.000	---
Filtro secundario					
Tipo - Fibra de vidrio		H14 cartucho	H14 cartucho	H14 cartucho cónico	H13 cartucho cónico
Superficie filtrante	cm²	22.000	28.000	22.000	35.000

Datos Técnicos	Unidad	DF 22 Z22	DF 40 Z22	Datos técnicos	UM	PRESEPARADOR CICLÓNICO	PRESEPARADOR INERT
Marcado ATEX		II3GDExhtcIIIB T140°C GcDc		Codigo		P13821 P13935 P13936	P11827
Codigo		A1096	A1103	Válvula de seguridad		---	Incluida
Tipo de motor		Ventilador eléctrico	Ventilador eléctrico	Boca de aspiración	Ø mm	50	50
Potencia	kW - HP	2,2 - 3	4 - 5,5	Capacidad	Lt	45 65 100	100
Tensión Frecuencia	V Hz	400 50-60	400 50-60	Filtro de líquidos		---	Polipropileno150µ
IP Clase de aislamiento		55 F	55 F	Separación de polvos		---	Rejilla metálica
Depresión maxima	mBar	352 350 350	370 340 270	Filtro trampa de chispas		---	Filtro de malla metálica
Depresión statica	mBar	340 320 280	300 270 200	Válvula de descarga		---	Incluida
Caudal de aire	m³/h	800 1000 1400	1500 2100 2700	VARIANTES CON CERTIFICACIÓN ATEX			
Boca de aspiración	Ø mm	^ 100 120 150 ^	^ 150 180 200 ^		A1250		A1360
Capacidad	Lt	65/100	65/100		A962		A1084
Dimentiones	mm	660 X 800 X 1630 h	630 X 1100 X 2150 h		A1086		
Peso	Kg	80	145		BL PRO		BL 45 AM
Filtro primario		Filtro de estrella antiestático de clase M			TB AM		ECOBULL M AM
Tipo - Poliester					ECOBULL T AM		
Superficie filtrante	cm²	24.000					
Filtro opcional							
Tipo - Fibra de vidrio		H13 cartucho cónico	H13 conical cartridge				
Superficie filtrante	cm²	120.000	160.000				

Descubre nuestra amplia gama de oportunidades para aumentar su negocio

SOLUCIONES DE PURECO PARA LA INDUSTRIA PRODUCTIVA

B. FABRICACIÓN ADITIVA 3D

Sistemas de aspiración industrial
esenciales para las operaciones de post-
procesamiento y mantenimiento, que
garantizan una producción de alta calidad y
reducen el riesgo de daños en los equipos.

A. MAQUINARIA CNC

Sistemas de aspiración y filtración para
aplicaciones de máquinas CNC, que
proporcionan una eliminación eficaz y
fiable de aceite, refrigerantes y neblinas
de aceite para mantener unas condiciones
ambientales y de funcionamiento óptimas,
prolongando la vida útil de los equipos.

D. ARENADORA

Soluciones que garantizan una recuperación eficaz
de la arena o la granalla, mejorando la seguridad y
la eficacia del proceso.

C. METALURGIA

Soluciones muy eficaces con gran
capacidad de recogida para mantener los
espacios de trabajo limpios y seguros.

G. ALMACÉN

Soluciones versátiles y eficaces para
la limpieza general o aplicaciones por
aspiración en altura. Largas capacidades
de aspiración y filtración para mantener
los espacios de trabajo limpios y seguros.

F. SOLDADURA

Soluciones para capturar y eliminar
eficazmente humos de soldadura y
partículas peligrosas, promoviendo un
entorno de trabajo más seguro y saludable.

E. PINTURA

Soluciones de aspiración que eliminan eficazmente el
exceso de pulverización, polvo y residuos, consiguiendo una
gran calidad en los acabados y reduciendo la contaminación,
garantizando un entorno de trabajo seguro y saludable.



Via Venezia, 32 • 10088 Volpiano (TO)
Tel. +39 011 98.59.117

www.depureco.com
depureco@depureco.com

