

EXTRACTORES COMPACTOS




SACUDIDOR MANUAL DEL FILTRO

PENSADO PARA VIRUTAS, GRANULOS Y MATERIAL HUMEDO •
SISTEMA DE SACUDIMIENTO MANUAL POR LIMPIEZA DE FILTRO •



SIMPLE Y EFICIENTE

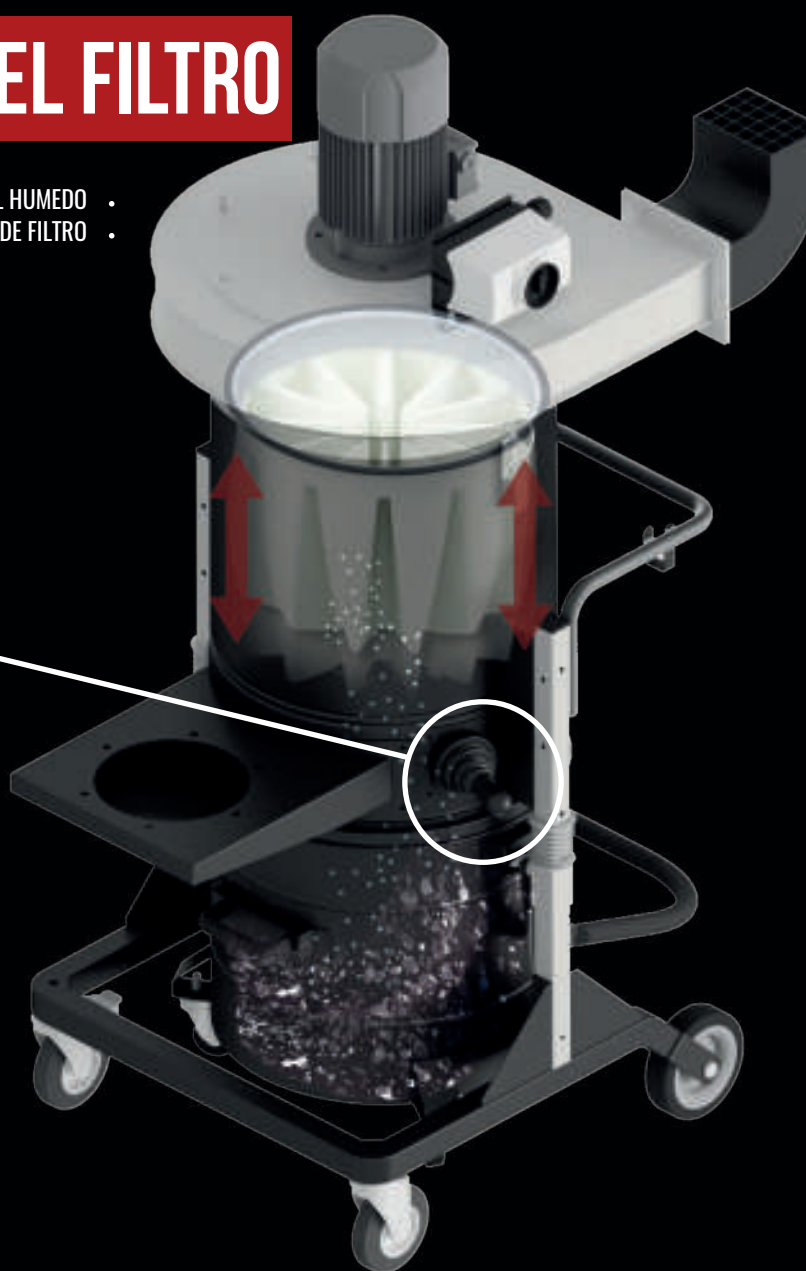


SISTEMA PSC



EFICAZ Y FIABLE

PENSADO PARA VIRUTAS, GRANULOS Y MATERIAL HUMEDO •
SISTEMA A SACUDIDA SEMI AUTOMATICA DE LIMPIEZA DEL FILTRO A ESTRELLA •

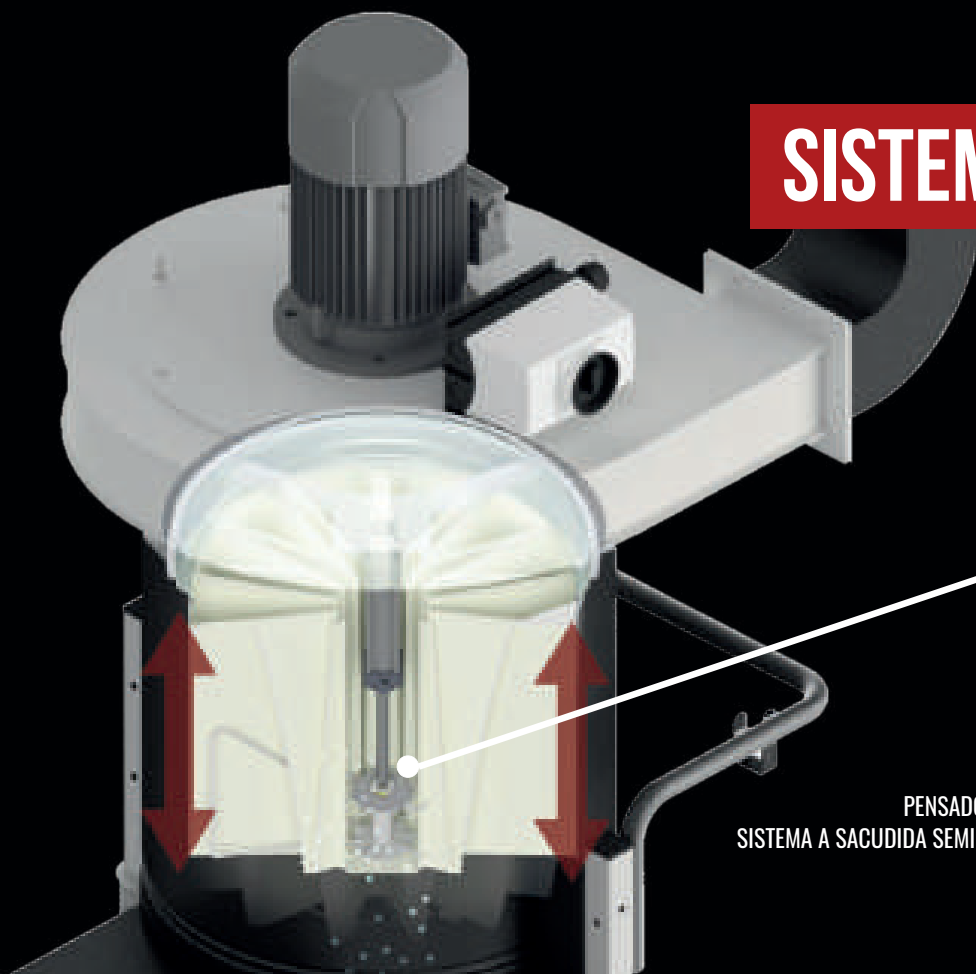


SISTEMA SP

LA LIMPIEZA
DEL FILTRO
ES IMPORTANTE

EL SISTEMA SP PERMITE MANTENER EL FILTRO LIMPIO AUTOMATICAMENTE SIN PARAR LA ASPIRACION. CADA FILTRO ES LIMPIADO PERIODICAMENTE POR UN FLUJO DE AIRE COMPRIMIDO

EL SISTEMA SP ES IDEAL PARA GRANDES CANTIDADES DE POLVOS FINOS Y DIFICILES.

EL SISTEMA SP ES CONTROLADO POR UN PROGRAMADOR DE CICLO PUESTO ARRIBA DEL ASPIRADOR. GRACIAS A UN PANEL TOUCH SCREEN ES POSIBLE CONFIGURAR EL CICLO DE LIMPIEZA Y REGULAR EL SISTEMA DEPENDIENDO DE LA CANTIDAD Y TIPOLOGIA DE POLVO.

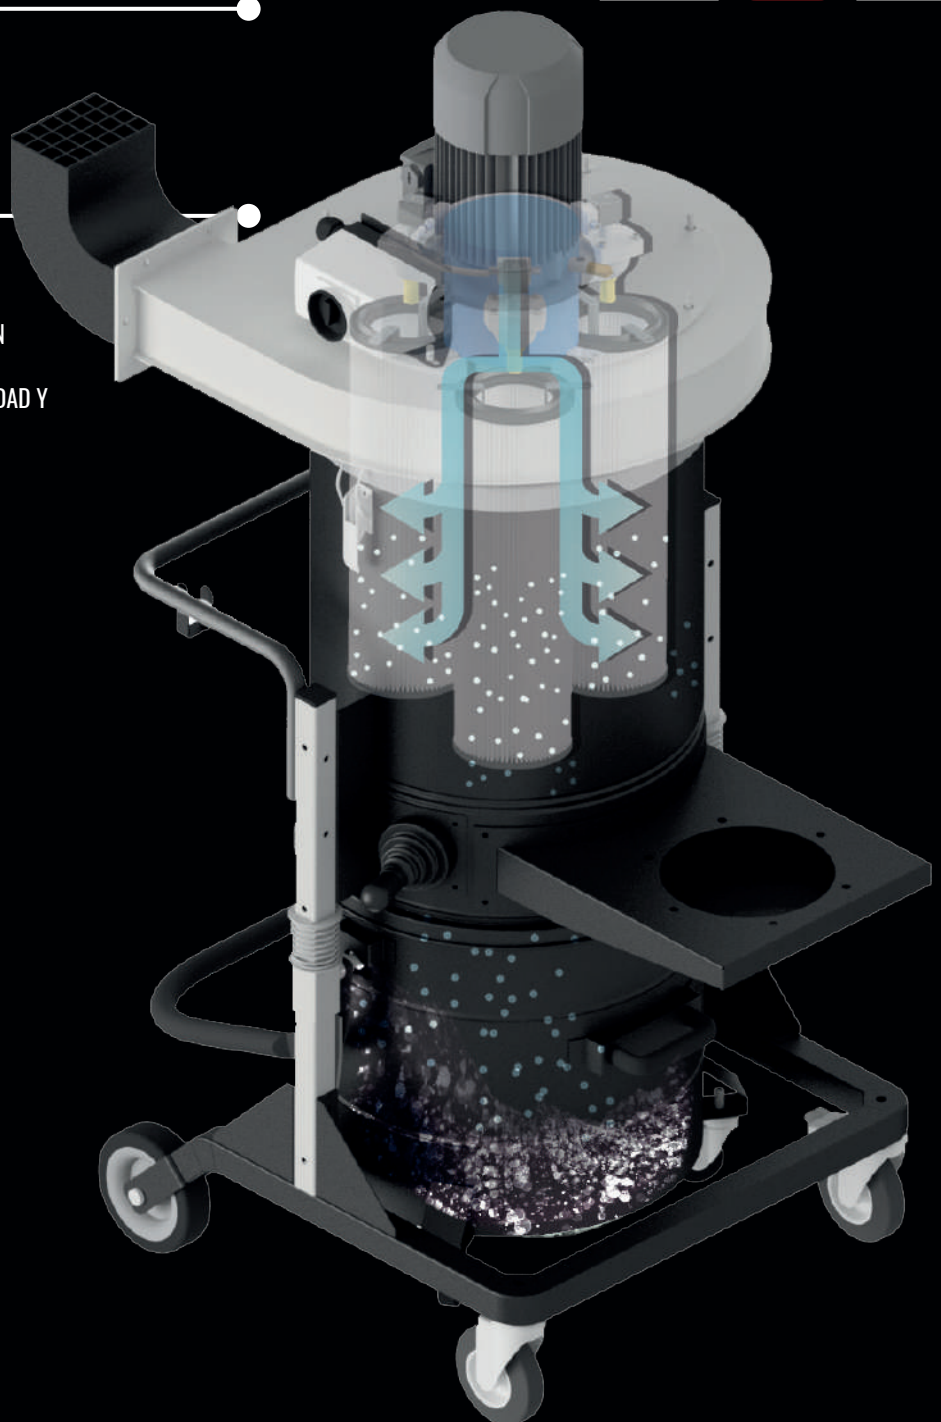

DF075

DF075



POTENCIA	kW-HP	0,75 - 1
VOLTAJE FRECUENCIA	V Hz	400 50/60
DEPRESIÓN MÁXIMA	mmH2O	180 160 130
DEPRESIÓN ESTÁTICA	mmH2O	180 150 123
CAUDAL MÁXIMO	m³/h	400 800 1000
BOCA DE ASPIRACIÓN	Ø mm	70 100 120
SUPERFICIE	cm²	24.000
EFICIENCIA DE FILTRACIÓN		CLASSE EN 60335-2-69 - M CLASS (1µ)
CAPACIDAD CONTENEDOR	Lt	65 / 100

FILTRO DE BOLSAS CLASE M ESTANDARD
ECHO POR CADA NECESIDAD



PSC
SACUDIDOR FILTRO
NEUMÁTICO
SEMIAUTOMÁTICO



SISTEMA
SP
SACUDIDOR
FILTRO EN
CONTRACORRIENTE
DE AIRE

DF22



POTENCIA	kW-HP	2,2 - 3
VOLTAJE FRECUENCIA	V Hz	400 50/60
DEPRESIÓN MÁXIMA	mmH2O	352 350 350
DEPRESIÓN ESTÁTICA	mmH2O	340 320 280
CAUDAL MÁXIMO	m³/h	800 1000 1400
BOCA DE ASPIRACIÓN	Ø mm	100 120 150
SUPERFICIE	cm²	24.000
EFICIENCIA DE FILTRACIÓN		CLASSE EN 60335-2-69 - M CLASS (1µ)
CAPACIDAD CONTENEDOR	Lt	65 / 100



FILTRO ABSOLUTO HEPA H14

EFICIENCIA DE FILTRACION DE
99,995 % SOBRE 0,18 µ



3 AÑOS DE GARANTÍA

PIDE CON EL ASPIRADOR TAMBIÉN LOS FILTRO DE REPUESTO CORRESPONDIENTES
Y OBTIENES YA LA **GARANTÍA EXTENDIDA**

DF40



POTENCIA	kW-HP	4 - 5,5
VOLTAJE FRECUENCIA	V Hz	400 50/60
DEPRESIÓN MÁXIMA	mmH2O	370 340 270
DEPRESIÓN ESTÁTICA	mmH2O	300 270 200
CAUDAL MÁXIMO	m ³ /h	1500 2100 2700
BOCA DE ASPIRACIÓN	Ø mm	150 180 200
SUPERFICIE	cm ²	45.000
EFICIENCIA DE FILTRACIÓN		CLASSE EN 60335-2-69 - M CLASS (1µ)
CAPACIDAD CONTENEDOR	Lt	65

FILTRO DE BOLSAS CLASE M ESTANDARD ECHO POR CADA NECESIDAD



PSC

SACUDIDOR FILTRO
NEUMÁTICO
SEMIAUTOMÁTICO



SISTEMA SP

SACUDIDOR
FILTRO EN
CONTRACORRIENTE
DE AIRE

DFFIX



		DF FIX 55	DF FIX 75
POTENCIA	kW-HP	5,5 - 7,5	7,5 - 10
VOLTAJE FRECUENCIA	V Hz	400 / 50 - 60	400 / 50 - 60
DEPRESIÓN MÁXIMA	mmH2O	517	575
DEPRESIÓN ESTÁTICA	mmH2O	480	539
CAUDAL MÁXIMO	m³/h	2700	3900
BOCA DE ASPIRACIÓN	Ø mm	200	200
SUPERFICIE	cm²	45.000	45.000
EFICIENCIA DE FILTRACIÓN		CLASSE EN 60335-2-69 - M CLASS (1µ)	CLASSE EN 60335-2-69 - M CLASS (1µ)
CAPACIDAD CONTENEDOR	Lt	175	175



FILTRO ABSOLUTO HEPA H14

EFICIENCIA DE FILTRACIÓN DE
99,995 % SOBRE 0,18 µ



3 AÑOS DE GARANTÍA

PIDE CON EL ASPIRADOR TAMBIÉN LOS FILTRO DE REPUESTO CORRESPONDIENTES
Y OBTIENES YA LA **GARANTÍA EXTENDIDA**

1570



DF075
Z22
Ex

POTENCIA	kW-HP	0,75 - 1
VOLTAJE FRECUENCIA	V Hz	400 / 50-60
DEPRESIÓN MÁXIMA	mmH2O	340 220 280
DEPRESIÓN ESTÁTICA	mmH2O	180 160 130
CAUDAL MÁXIMO	m³/h	400 800 1000
BOCA DE ASPIRACIÓN	Ø mm	70 100 120
SUPERFICIE	cm²	24.000
EFICIENCIA DE FILTRACIÓN		CLASSE EN 60335-2-69 - M CLASS (1µ)
CAPACIDAD CONTENEDOR	Lt	65 / 100

FILTRO DE BOLSAS CLASE M ESTANDAR
ECHO POR CADA NECESIDAD



PSC

SACUDIDOR FILTRO
NEUMÁTICO
SEMIAUTOMÁTICO



SISTEMA
SP

SACUDIDOR
FILTRO EN
CONTRACORRIENTE
DE AIRE

DF22

Z22

Ex



POTENCIA	kW-HP	2,2 - 3
VOLTAJE FRECUENCIA	V Hz	400 / 50 - 60
DEPRESIÓN MÁXIMA	mmH2O	352 350 350
DEPRESIÓN ESTÁTICA	mmH2O	340 320 280
CAUDAL MÁXIMO	m³/h	800 1000 1400
BOCA DE ASPIRACIÓN	Ø mm	100 120 150
SUPERFICIE	cm²	24.000
EFICIENCIA DE FILTRACIÓN		CLASSE EN 60335-2-69 - M CLASS (1µ)
CAPACIDAD CONTENEDOR	Lt	65 / 100



FILTRO ABSOLUTO

HEPA H14

EFICIENCIA DE FILTRACION DE
99,995 % SOBRE 0,18 µ



3 AÑOS

DE GARANTÍA

PIDE CON EL ASPIRADOR TAMBIÉN LOS FILTRO DE REPUESTO CORRESPONDIENTES
Y OBTIENES YA LA **GARANTÍA EXTENDIDA**

04

DF40^{Z22}

Ex



POTENCIA	kW-HP	4 - 5,5
VOLTAJE FRECUENCIA	V Hz	400 / 50 - 60
DEPRESIÓN MÁXIMA	mmH2O	370 340 270
DEPRESIÓN ESTÁTICA	mmH2O	300 270 200
CAUDAL MÁXIMO	m³/h	1500 2100 2700
BOCA DE ASPIRACIÓN	Ø mm	150 180 200
SUPERFICIE	cm²	45.000
EFICIENCIA DE FILTRACIÓN		CLASSE EN 60335-2-69 - M CLASS (1µ)
CAPACIDAD CONTENEDOR	Lt	65

FILTRO DE BOLSAS CLASE M ESTANDARD
ECHO POR CADA NECESIDAD



PSC

SACUDIDOR FILTRO
NEUMÁTICO
SEMIAUTOMÁTICO



SISTEMA
SP

SACUDIDOR
FILTRO EN
CONTRACORRIENTE
DE AIRE

DFFIX

Z22





		DF FIX 55	DF FIX 75
POTENCIA	kW-HP	5,5 - 7,5	7,5 - 10
VOLTAJE FRECUENCIA	V Hz	400 / 50 - 60	400 / 50 - 60
DEPRESIÓN MÁXIMA	mmH2O	517	575
DEPRESIÓN ESTÁTICA	mmH2O	480	539
CAUDAL MÁXIMO	m³/h	2700	3900
BOCA DE ASPIRACIÓN	Ø mm	200	200
SUPERFICIE	cm²	45.000	45.000
EFICIENCIA DE FILTRACIÓN		CLASSE EN 60335-2-69 - M CLASS (1µ)	CLASSE EN 60335-2-69 - M CLASS (1µ)
CAPACIDAD CONTENEDOR	Lt	175	175



FILTRO ABSOLUTO HEPA H14

EFICIENCIA DE FILTRACION DE
99,995 % SOBRE 0,18 µ



3 AÑOS

DE GARANTÍA

PIDE CON EL ASPIRADOR TAMBIÉN LOS FILTRO DE REPUESTO CORRESPONDIENTES
Y OBTIENES YA LA **GARANTÍA EXTENDIDA**

SISTEMA DE DESCARGA



VALVULA DE
DESCARGA POR
CONTRAPESO



VALVULA ROTATIVA
PARA DESCARGA
CONTINUA



VALVULA DE
DESCARGA DE
MARIPOSA




DOBLE
VALVULA
NEUMATICA



SONDA
DE NIVEL
ROTATIVA



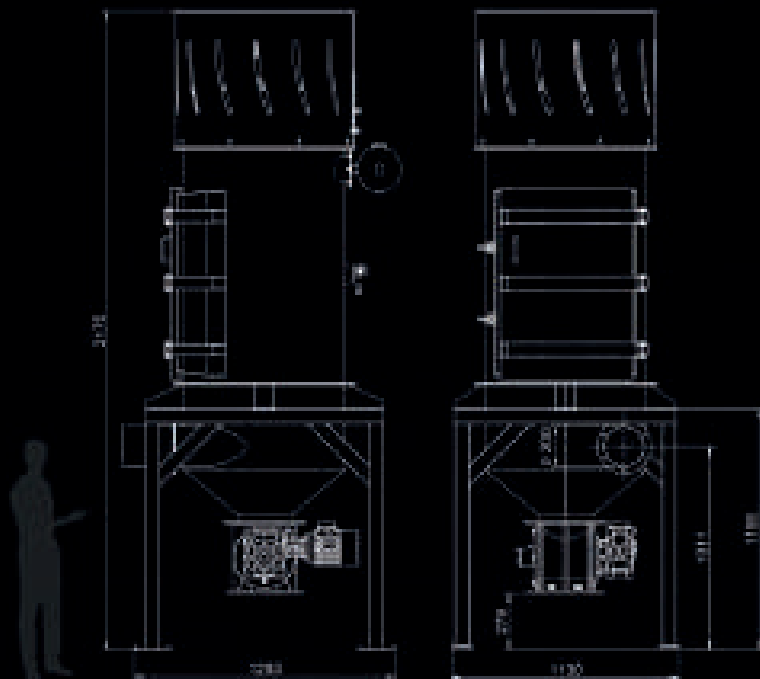

DV AIR FLOW

DV-AIR AF 40

DV-AIR AF 55

POTENCIA	kW-HP	4 - 5,5	5,5 - 7,5
VOLTAJE FRECUENCIA	V Hz	400 50/60	400 50/60
DEPRESIÓN MÁXIMA	mm	340	517
DEPRESIÓN ESTÁTICA	mm	270	480
CAUDAL MÁXIMO	m³/h	2200	2700
BOCA DE ASPIRACIÓN	Ø mm	200	200
SUPERFICIE	cm²	340.000	340.000
EFICIENCIA DE FILTRACIÓN		CLASSE EN 60335-2-69 - M CLASS (1µ)	CLASSE EN 60335-2-69 - M CLASS (1µ)



SISTEMA
SP

SACUDIDOR FILTRO
EN CONTRACORRIENTE
DE AIRE



3 AÑOS

 DE GARANTÍA

PIDE CON EL ASPIRADOR TAMBIÉN LOS FILTRO DE REPUESTO CORRESPONDIENTES
Y OBTIENES YA LA GARANTÍA EXTENDIDA

SOLUCIONES DE FILTRACION

TIPOLOGIA DE FILTROS

FILTRO CLASE M DE SERIE



POLVOS FINOS, GRÁNULOS, VIRUTAS Y SÓLIDOS SECOS

FILTRO CLASE M ANTIESTÁTICO



POLVOS FINOS, GRÁNULOS Y SÓLIDOS QUE SE CARGAN ELECTROESTÁTICAMENTE DE SERIE EN LOS MODELOS ATEX

FILTRO NOMEX



POLVOS Y SÓLIDOS CON TEMPERATURAS HASTA 250°C

FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO



8 KG DE CARBÓN ACTIVADO PARA OLORES

FILTRO CLASE M PTFE



POLVOS MUY FINOS, MATERIAL HIGROSCÓPICOS Y HÚMEDOS. CERTIFICADO POR USO ALIMENTAR.

FILTRO DE CARTUCHO EN CLASE M



GRANDES CANTIDADES DE POLVOS FINES IMPACTANTES DISPONIBLE EN LAS ASPIRADORAS EN VERSION SP, LIMPIEZA POR CONTRACORRIENTE DE AIRE, AUTOMÁTICA



EFICIENCIA DE FILTRACION DE 99,995 % SOBRE 0,18 μ

BRAZOS DE ASPIRACION

TIPOLOGIA DE BRAZOS

BRAZO ARTICULADO
L = 300 Ø160MM

VERSIÓN SOBRE RUEDAS

BRAZO CERRADO 1
640 MM

BRAZO ABIERTO 2
2600 MM

POSICIÓN DE TRABAJO 3
2300 MM

CE  II 2 G/D

BRAZO ARTICULADO
L = 300 Ø150MM



#JUSTO BEFORE MAN

DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS SRL

VIA VENEZIA, 32 - 10088 VOLPIANO (TO) ITALIA TEL.
+39 011 98.59.117 FAX. +39 011 98.59.326

C.F. E P.I. 02258610357

DEPURECO@DEPURECO.COM WWW.DEPURECO.COM



@DEPURECOINDUSTRIALVACUUMS



@DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS



@DEPURECO_INDUSTRIAL_VACUUMS



@DVACUUMS

